

## T800 K7

ESSENTIAL

### Pompe d'arrosage monocellulaire



Montage du tuyau sans outil grâce au raccord rapide Ø 15 mm (5/8") ou Ø 19 mm (3/4")

Large poignée pour un portage équilibré

La tubulure multi étagée orientable évite au maximum les pertes de charge et permet de brancher tout tuyau standard de Ø15 mm (5/8"), Ø19 mm (3/4") ou Ø25 mm (1")

Facilité d'amorçage grâce au bouchon de remplissage

Kit d'aspiration de 7 m avec clapet anti retour. Tuyau renforcé de Ø25 mm carrelé, résistant à la dépression

Moteur sans entretien puissant et silencieux, protégé de toute surchauffe par une protection thermique

+ kit Aspiration 7 m




Arceau de protection pour une meilleure résistance aux chocs

Joint de roulement en céramique et axe moteur en inox pour prolonger la durée de vie de votre pompe



Bouchon de vidange pour évacuation de l'eau avant les premiers gels

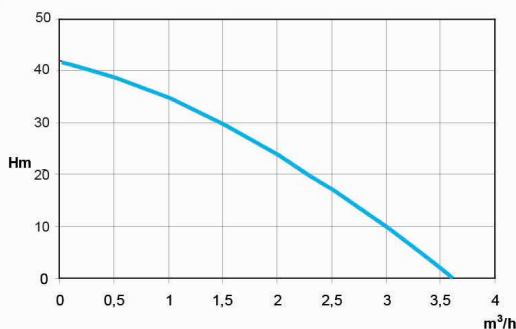

**Puissance : 800 W**  
**Débit max : 3600 l/h**  
**Pression max : 4,2 bar**  
**Nombre de point d'eau : 2**  
**Hauteur d'aspiration : 7 m**

Designation	Code	Gencod	Carton				Palette				
			Poids appareil (kg)	Nb unités /carton	Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Nb cartons /palette	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches /palette	Nb cartons /couche	Poids global (kg)
T 800 K7	12655	3178810126559	11	1	380 x 320 x 380	11	24	1200 x 800 x 1620	4	6	270