

# POMPES D'EVACUATION

Flowmax

Nouveau !

3 en 1

Montage du tuyau sans outil grâce au raccord rapide gros débit de Ø 15,5 mm (5/8") ou 19 mm (3/4")

1  
Eaux claires

2  
Aspiration au ras du sol

3  
Eaux chargées en particules

Large poignée ergonomique

Point d'ancrage pour filin

Longueur du tuyau du flotteur adaptable grâce à la pince et en position marche forcée pour aspiration basse

Changement de fonction facile : eau chargée en particules, eau claire ou légèrement sale pour aspiration au ras du sol jusqu'à 3 mm

Tubulure multi étagée en sortie droite

Joint de roulement en céramique : prolonge la durée de vie de votre pompe

High Resistance  
Joint Ceramic  
Haute Résistance


## Powerconfort - Flowmax 13 000L

Évacuation très rapide : 5 fois plus rapide\* pour gagner du temps lors de transfert d'eau, de grosses inondations...

\* (à 4 m de hauteur vs Flowmax T4000L Multi)

Réversible sans outil :  
dévissez, retournez, revissez.  
La pompe est prête!

	Flowmax 9 500 L Multi	Flowmax 13 000 L Multi
Puissance :	400 W	750 W
Débit max :	9 500 l/h	13 000 l/h
Pression max :	0,5 bar	0,75 bar
Température maxi de l'eau :	35 °C	
Taille maxi des particules :	30 mm	
Profondeur immersion :	5 m	

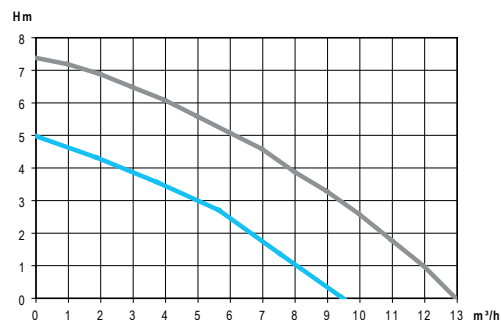

Designation	Code	Gencode	Unité				PaLETTE				
			Poids appareil (kg)	Nb unités /carton	Dimensions L x P x H (mm)	Poids brut (kg)	Nb cartons /palette	Dimensions L x P x H (mm)	Nb couches /palette	Nb cartons /couche	Poids global (kg)
Flowmax 9500L Multi	12652	3178810126528	6	4	540 x 380 x 400	25	16	1200 x 800 x 1800	4	4	380
Flowmax 13 000L Multi	12654	3178810126542	7	4	541 x 380 x 400	29	16	1200 x 800 x 1800	4	4	476